

# BARBIERI



SOLUCIONES PARA  
**CONSTRUCCIÓN**  
**EN SECO**

## Drywall Plus<sup>®</sup>

**PERFILES PARA TABIQUES Y CIELORRASOS**  
GALVANIZADOS

# Drywall Plus<sup>®</sup>

**PERFILES 100% moleteados**

ÚNICOS CON EL EXCLUSIVO TRATAMIENTO MB

---

**Nuestros perfiles Drywall<sup>®</sup> evolucionan...  
ahora son Drywall Plus<sup>®</sup>**



Más rápido  
de instalar



Más fácil de  
atornillar



Mejor  
telescopicidad



Paredes más  
resistentes



Mejor aislación  
acústica

Nueva línea de perfiles de acero galvanizado para la construcción en seco, 100% moleteados, fabricados y certificados bajo la norma IRAM IAS U 500-243.

Los perfiles Drywall Plus<sup>®</sup> de Barbieri son únicos en el mercado y totalmente compatibles con los perfiles tradicionales Drywall<sup>®</sup>.

Su superficie moleteada mejora la telescopicidad, aumenta la rigidez a flexión del tabique y reduce los tiempos de instalación, facilitando todo el proceso.


---

Elegí obras más seguras. Elegí ser más preciso.  
Elegí el mejor encastre. Elegí ser más eficiente.

# Elegí calidad... Elegí Barbieri.


**100% COMPATIBLES CON PERFILES DRYWALL<sup>®</sup>**

**ÚNICOS EN EL MERCADO**




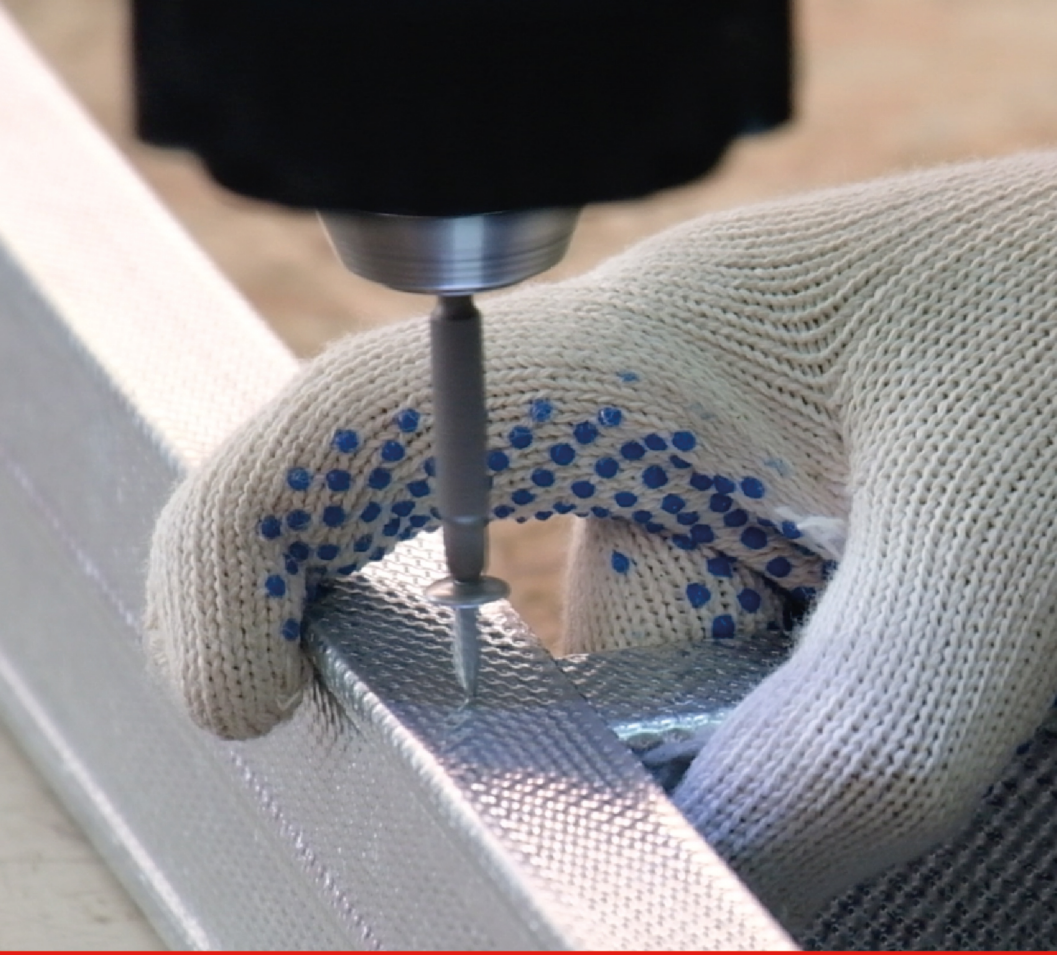


## ATORNILLADO **MÁS** FÁCIL

El moleteado del perfil Drywall Plus® facilita el atornillado, otorgando máxima precisión y reduciendo al mínimo las posibilidades de deslizamiento del tornillo durante su fijación.

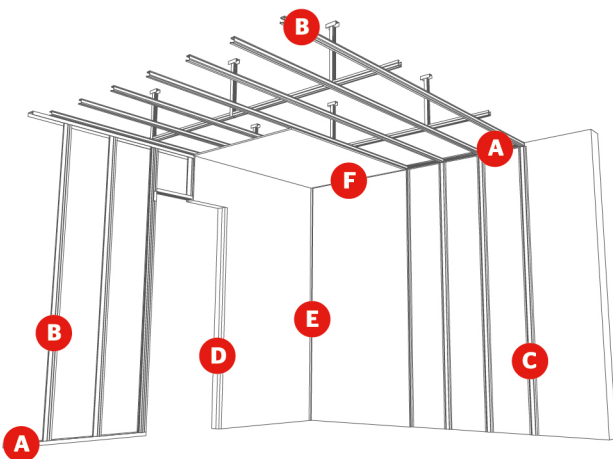

### DETALLES






# MEJOR TELESCOPICIDAD

La textura del moleteado otorga una óptima fijación de los perfiles, mejorando su telescopicidad.

Adicionalmente, acelera los tiempos de instalación e incrementa la seguridad del instalador, reduciendo al mínimo la posibilidad de que los perfiles se deslicen de forma inesperada.


## A SOLERA (\*)

Chapa galvanizada  
 A 30 mm  
 C 25; 35; 70; 100 mm  
 Solera de 70 mm flexible  
 (para tabiques curvos)



## B MONTANTE (\*)


Chapa galvanizada  
 A 35 mm  
 B 30 mm  
 C 24; 34; 69; 99 mm



## C OMEGA

Chapa galvanizada

	A	B	C
omega de 12,5 (*)	12,5 mm	30 mm	77 mm
omega de 22	22 mm	31 mm	65 mm






## PAREDES **MÁS** RESISTENTES

A diferencia de los perfiles tradicionales que sólo presentan algunas áreas texturadas, los perfiles Drywall Plus® poseen el 100% de su superficie moleteada. Esta característica le otorga al perfil mayor rigidez, aumentando al máximo su resistencia a la flexión, sin alterar su peso.


### **D** CANTONERA (\*) / CANTONERA FLEXIBLE

Chapa galvanizada  
A - B 31 mm




### **E** ÁNGULO DE AJUSTE (\*)

Chapa galvanizada  
A 12 mm  
B 26 mm



### **F** BUÑA PERIMETRAL (\*)

Chapa galvanizada  
pre pintada blanca  
A 21 mm  
B 10 mm  
C 15 mm



# BARBIERI



A.D. Barbieri 1382  
 (ex Luis María Drago)  
 Parque Ind. Almirante Brown  
 (1852) Burzaco . Bs As . Argentina  
 Tel/Fax: (5411) 4136-4000

industrias@adbarbieri.com.ar  
[adbarbieri.com.ar](http://adbarbieri.com.ar)



Rodovia dos minérios 4578  
 Almirante Tamandaré  
 PR . Brasil  
 Tel: (41) 3699-0300

info@barbieridobrasil.com.br  
[barbieridobrasil.com.br](http://barbieridobrasil.com.br)




Ruta 69 km 31  
 (CP90200) Canelón Chico  
 Dpto. de Canelones . Uruguay  
 Tel: (598) 236-98136

info@barbieriuruguay.com.uy  
[barbieriuruguay.com.uy](http://barbieriuruguay.com.uy)



Prof. Guillermo Leoz nº 6510 y Bertoni  
 Parque Logístico NSA  
 Luque . Paraguay

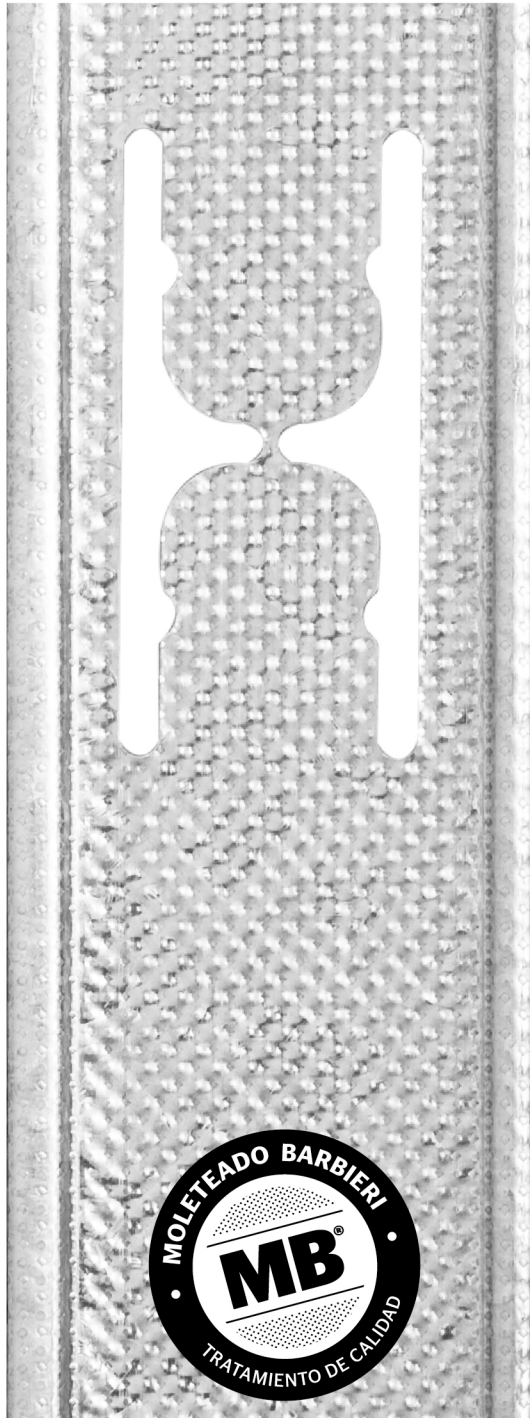

**EMPRESA CON  
 SISTEMA DE GESTIÓN  
 CERTIFICADO POR DNV GL  
 = ISO 9001 – ISO 14001 =**



Barbieri se reserva el derecho de cambiar la información del presente catálogo sin previo aviso.  
 PC 0901-42-R03