

Perfis TX

ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

PRODUTO DE QUALIDADE DE EXPORTAÇÃO



FÁCIL DE
INSTALAR



ENCAIXE
PRECISO



FÁCIL DE
REMOVER



PROTEÇÃO
ANTIFOGO

Os perfis Barbieri TX proporcionam uma solução de alta performance em sistemas de suporte de forros suspensos.

São fabricados com máquinas automatizados de tecnologia europeia de última geração, gerando produtos confiáveis com máxima precisão e alto desempenho que facilitam a instalação.

Tanto os perfis Principal quanto os perfis Travessa e perfis Cantoneira, são fabricados estampando os furos e as pontas na linha de fabricação, garantindo assim um encaixe preciso e exato.

Compatível com todos os tipos de placas removíveis



PRINCIPAL



TRAVESSA



CANTONEIRA

BARBIERI



adbarbieri.com

A Barbieri reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio.



PRODUTO
E EMBALAGEM
RECICLÁVEL






FCB 0901-0007-R00

BARBIERI



Perfis TX

PARA FORROS SUSPENSOS

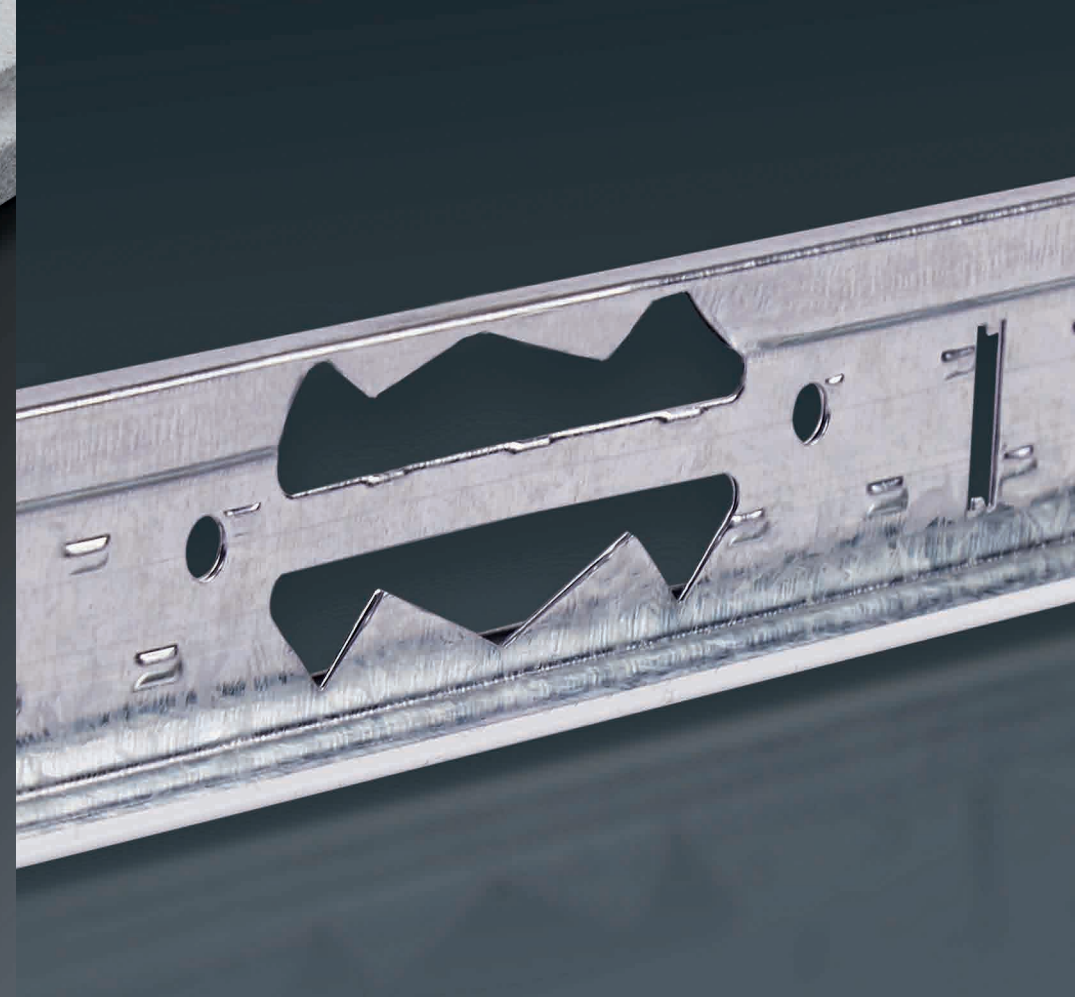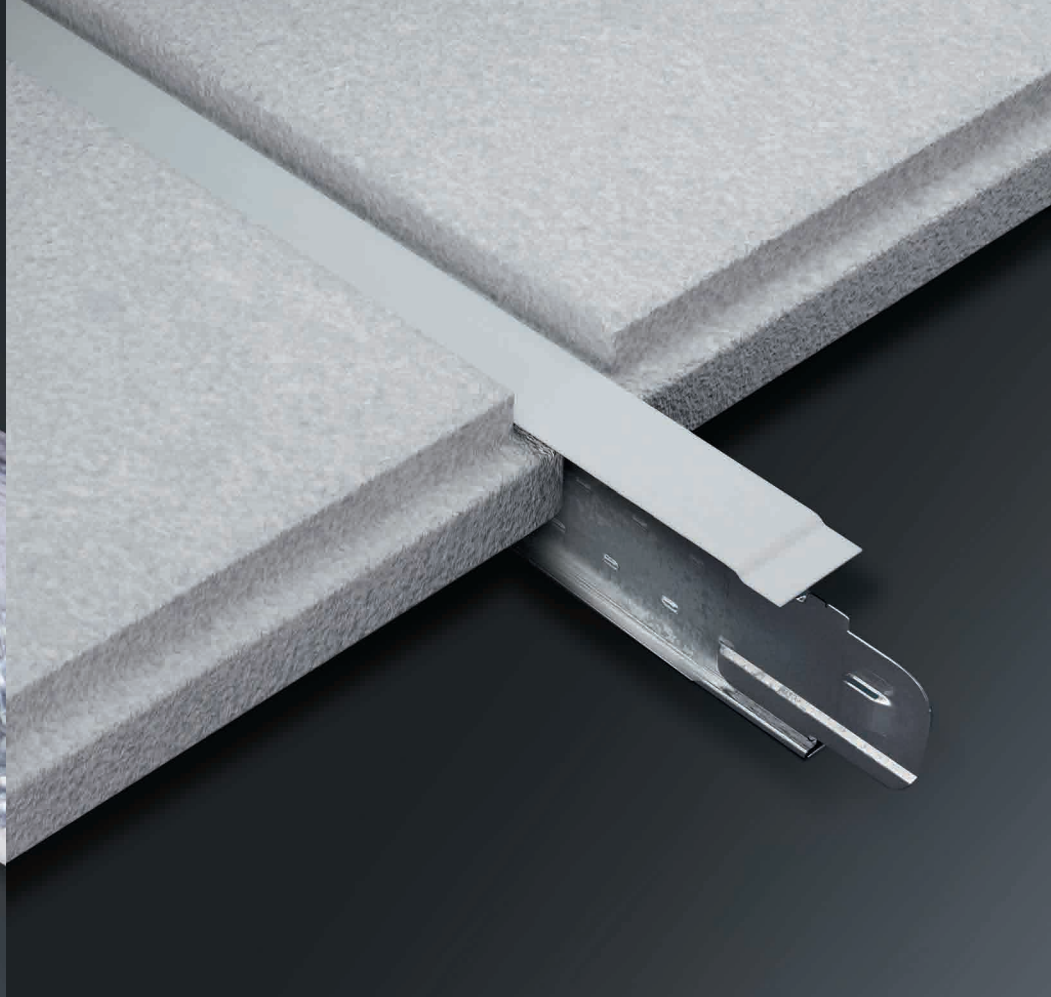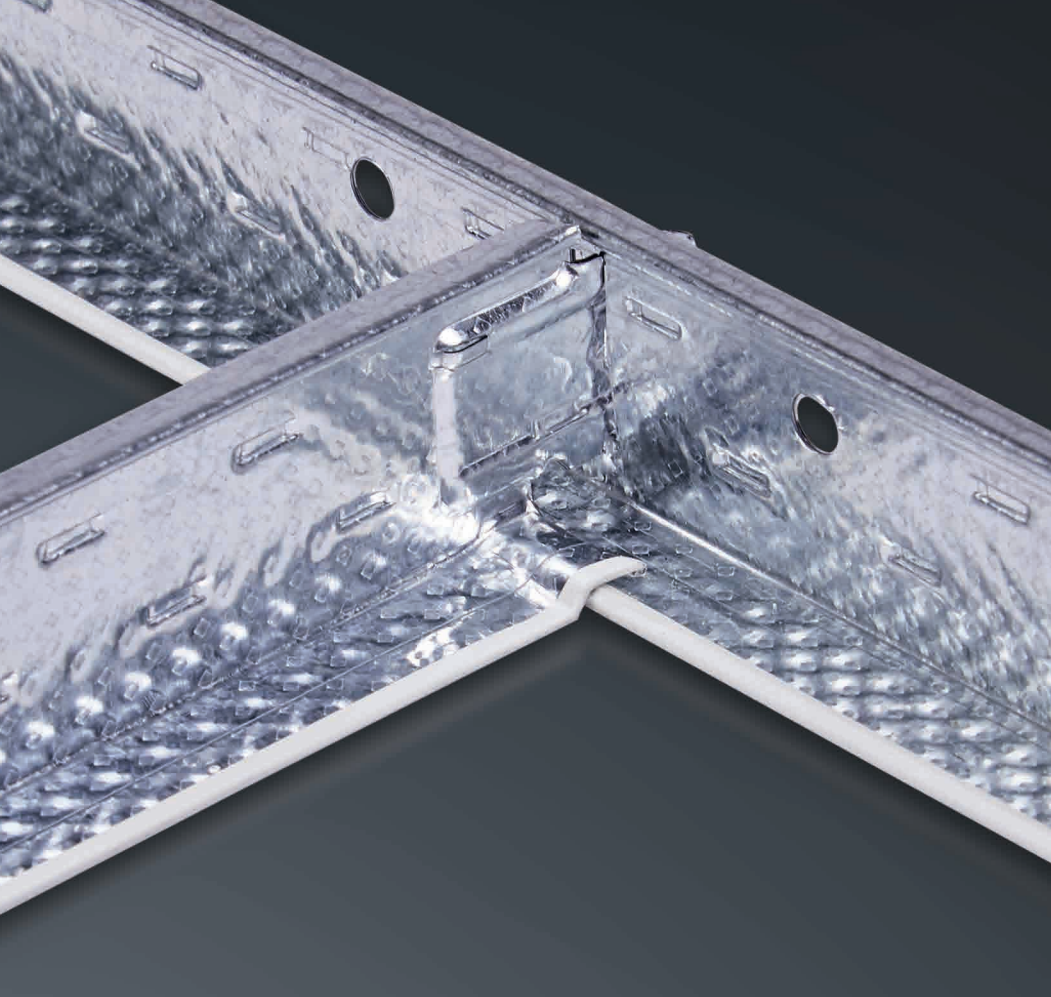

ENCAIXE **PRECISO**

FÁCIL DE REMOVER

PROTEÇÃO **ANTIFOGO**

CARACTERÍSTICAS

CORPO CENTRAL

Chapa de aço galvanizado por imersão a quente.

CAP

Chapa de aço galvanizado por imersão a quente e pré-pintada.

SESSÕES

- Principal 24mm (15/16")
- Travessas curtas e longas 24mm
- Cantoneiras 22mm
- Principal 15mm (9/16")
- Travessas curtas e longas 15mm
- Cantoneiras 15mm

COMPATÍVEIS COM TODO TIPO DE PLACAS

Chapas de gesso, placas acústicas de lã de vidro, fibra e metálicas.

EMBALAGEM

Caixas de papelão reforçado, resistentes a umidade com abertura superior, que permite retirar as peças sem danificar outras.



denominação	comprimento	largo	alto	unidades
	m	mm	mm	x caixa
Principal 24 mm (15/16")	3,75	24	32	15
Travessa longa 24 mm (15/16")	1,25	24	26	60
Travessa curta 24 mm (15/16")	0,625	24	26	60
Cantoneira 22 mm (15/16")	3,00	22	20	30
Principal 15 mm (9/16")	3,75	15	32	25
Travessa longa 15 mm (9/16")	1,25	15	32	60
Travessa curta 15 mm (9/16")	0,625	15	32	60
Cantoneira 15 mm (9/16")	3,00	15	20	30

OS PERFIS BARBIERI PRINCIPAL 24MM e 15MM TÊM UMA RANHURA ESPECIAL PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA AO FOGO.