


Drywall Plus

PERFIS PARA PAREDES E FORROS
GALVANIZADOS

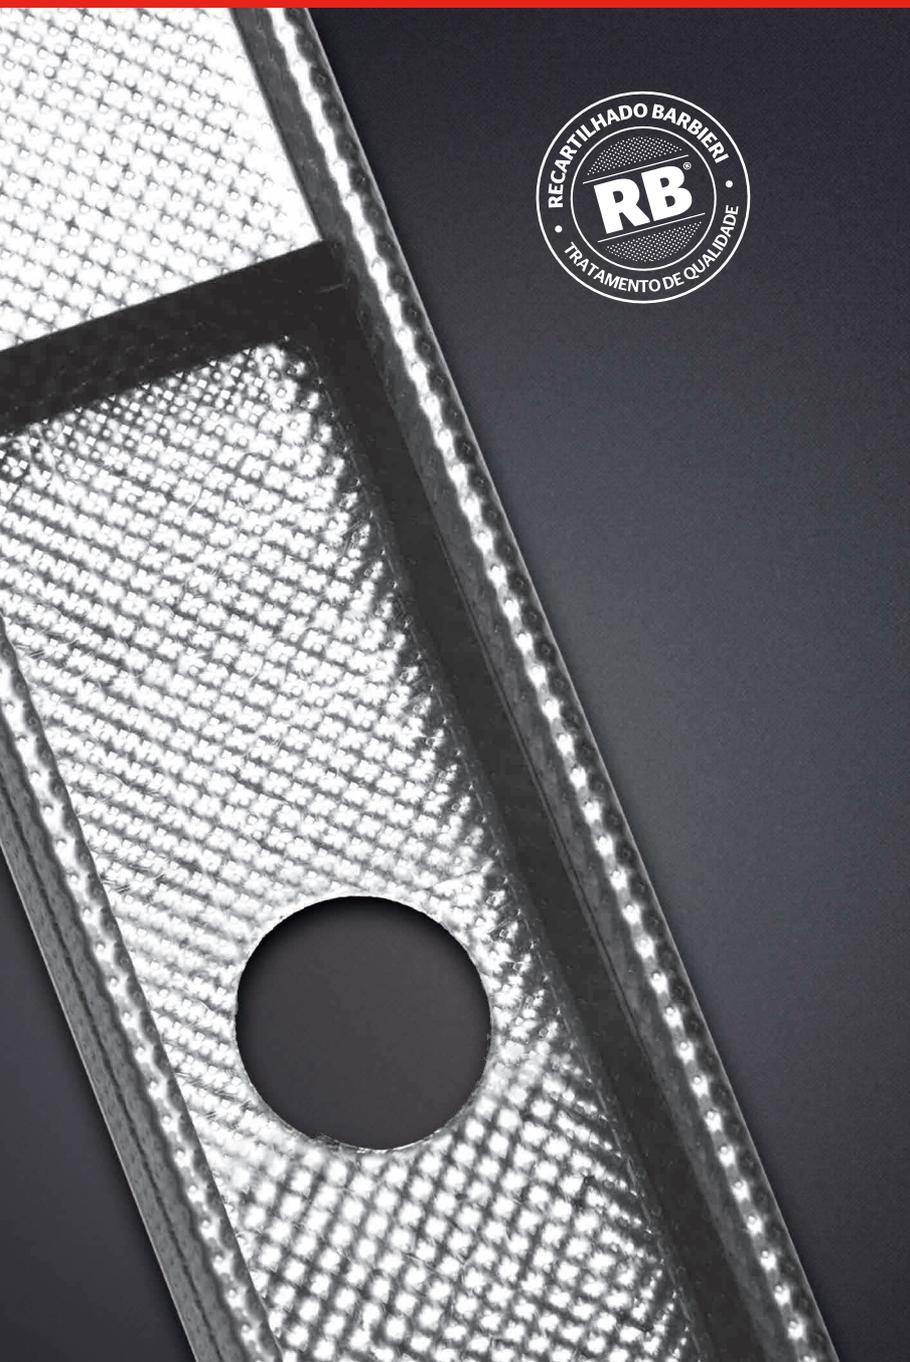

 **BARBIERI**

**PERFIS 100%
RECARTILHADOS**
COM PONTO DE INSPEÇÃO



únicos com o exclusivo

tratamento RB



**RÁPIDO DE
INSTALAR**



**FÁCIL DE
PARAFUSAR**



**PAREDES
RESISTENTES**



TELESCOPICIDADE



Linha de perfis de aço galvanizado para construção a seco, com perfis fabricados e certificados sob norma ABNT NBR 15217:2018.

As guias e montantes possuem sua superfície 100% recartilhada melhorando sua telescopicidade, aumentando a resistência à flexão do sistema de parede e reduzindo o tempo de instalação, facilitando o processo.


Os perfis **Drywall Plus®** da Barbieri são únicos no mercado e totalmente **compatíveis com os perfis tradicionais Drywall®**, possuindo os pontos de inspeção para conferência de espessura.

**Escolha obras mais seguras. Escolha ser mais preciso.
Escolha o melhor encaixe. Escolha ser mais eficiente.**


PAREDES **MAIS RESISTENTES**




Diferente dos perfis tradicionais que só apresentam algumas áreas com textura, os perfis **Drywall Plus®** possuem 100% da sua superfície recartilhada. Essa característica confere ao perfil maior rigidez, aumentando ao máximo a sua resistência à flexão.



GUIA	A	C
G48	30 mm	48 mm
G70	30 mm	70 mm
G75(*)	30 mm	75 mm
G90	30 mm	90 mm



MONTANTE	A	B	C
M48	37 mm	35 mm	46,5 mm
M70	37 mm	35 mm	68,5 mm
M75(*)	37 mm	35 mm	73,5 mm
M90	37 mm	35 mm	88,5 mm




PERFIL F530	A	B	C
	18 mm	46 mm	7 mm

(*) G75 e M75 mais informações com a equipe de vendas


MAIS FÁCIL DE PARAFUSAR



O recartilhado do perfil **Drywall Plus®** facilita a colocação de parafusos, conferindo máxima precisão e reduzindo ao mínimo as chances de deslizamento do parafuso durante a fixação.




CANTONEIRA	A	C
C 25 x 30 lisa	25 mm	30 mm
C 13 x 30 lisa	13 mm	30 mm
C 23 x 23 perfurada	23 mm	23 mm



TABICA	A	B	C	D	E
Lisa	20,5 mm	28 mm	21 mm	20,5 mm	14 mm
Branca	20,5 mm	28 mm	21 mm	20,5 mm	14 mm
Branca perf.	20,5 mm	28 mm	21 mm	20,5 mm	14 mm


RODAPÉ	H
I	120 mm
II	220 mm
III	320 mm



MAIS RÁPIDO DE INSTALAR



A textura do recartilhado confere uma ótima fixação dos perfis, acelera o tempo de instalação e aumenta a segurança do instalador, reduzindo ao mínimo a chance dos perfis deslizarem de forma inesperada.



PERFIL ÔMEGA	A	B	C	D
Ômega 70-20	40 mm	70 mm	10 mm	20 mm

ACESSÓRIOS



Regulador F530(*)



Regulador anão F530(*)



Emenda / União W F530(*)



Emenda / União U F530(*)



Regulador multifunção F530



Tirante com e sem elo (*)



Reforço metálico



Junção H(*)

(*) ABNT NBR 15758-2

 **BARBIERI**

|| BARBIERI



adbarbieri.com

A Barbieri reserva-se o direito
de alterar as informações
deste catálogo sem aviso prévio.

FCB 0901-0001-R00 Folheto Drywall Plus Barbieri do Brasil



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



Associação Brasileira de Cimento Portland
Construção Leve e Sustentável



Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat



PRODUTO
E EMBALAGEM
RECICLÁVEIS



EMPRESA COM SISTEMA DE GESTÃO
CERTIFICADO POR DNV GL
= ISO 9001-ISO 14001 =

