


Drywall Plus

PERFILES PARA TABIQUES Y CIELORRASOS
GALVANIZADOS

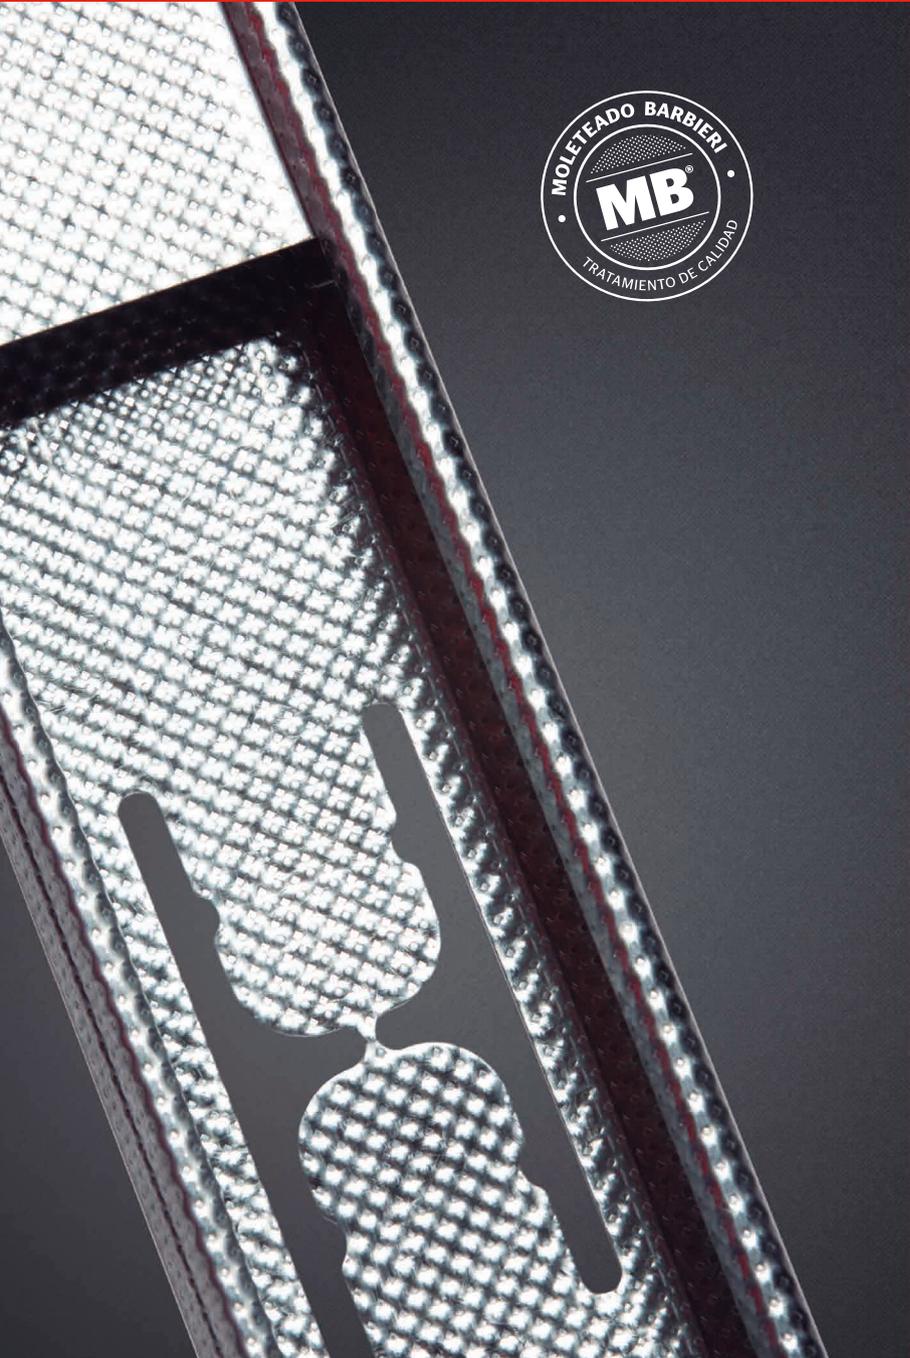

 **BARBIERI**

PERFILES 100% moleteados

únicos con el exclusivo **tratamiento MB**



**RÁPIDO DE
CONSTRUIR**



**FÁCIL DE
ATORNILLAR**



**PAREDES
RESISTENTES**



TELESCOPICIDAD



Nueva línea de perfiles de acero galvanizado para la construcción en seco, 100% moleteados, fabricados y certificados bajo la norma IRAM IAS U 500-243.

Los perfiles Drywall Plus® de Barbieri son únicos en el mercado y totalmente **compatibles con los perfiles tradicionales Drywall®**.

Su superficie moleteada mejora la telescopicidad, aumenta la rigidez a flexión del tabique y reduce los tiempos de instalación, facilitando todo el proceso.

**Elegí obras más seguras. Elegí ser más preciso.
Elegí el mejor encastre. Elegí ser más eficiente.**




Encontrá toda la info
para instalar Drywall Plus
adbarbieri.com

ATORNILLADO **MÁS FÁCIL**




El moleteado del perfil **Drywall Plus®** facilita el atornillado, otorgando máxima precisión y reduciendo al mínimo las posibilidades de deslizamiento del tornillo durante su fijación.




A

SOLERA	A	C
	28 mm	25 mm
		35 mm
		70 mm
		100 mm



B

MONTANTE	A	B	C
	35 mm	30 mm	24 mm
			34 mm
			69 mm
			99 mm




C

OMEGA	A	B	C
omega de 12,5	12,5 mm	30 mm	77 mm
omega de 22	22 mm	31 mm	65 mm

MEJOR TELESCOPICIDAD




La textura del moleteado otorga una óptima fijación de los perfiles, mejorando su telescopicidad. Acelera los tiempos de instalación, incrementa la seguridad del instalador y reduce la posibilidad de que los perfiles se deslicen de forma inesperada.




D

CANTONERA / CANTONERA FLEXIBLE	A	B
	31 mm	31 mm



E

ÁNGULO DE AJUSTE	A	B
	12 mm	26 mm




F

BUÑA PERIMETRAL	A	B	C
	21 mm	10 mm	15 mm


PAREDES **MÁS RESISTENTES**



A diferencia de los perfiles tradicionales que sólo presentan algunas áreas texturadas, los perfiles Drywall Plus® poseen el 100% de su superficie moleteada, otorgando al perfil mayor rigidez, aumentando al máximo su resistencia a la flexión, sin alterar su peso.

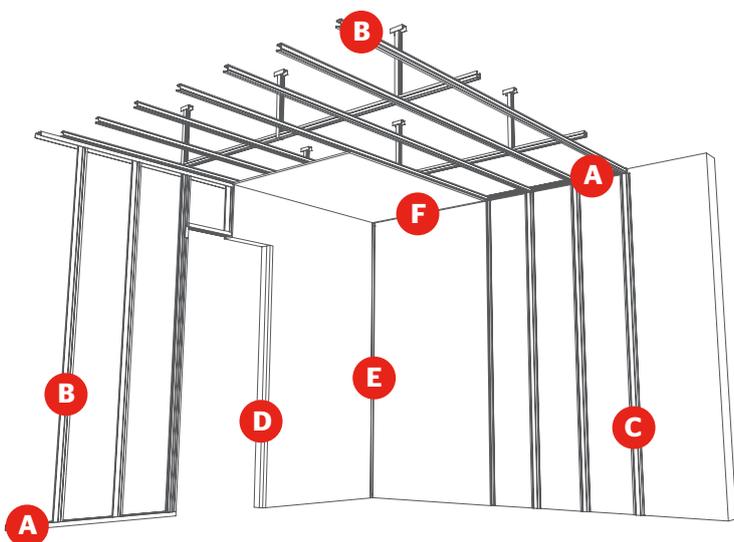

DETALLE

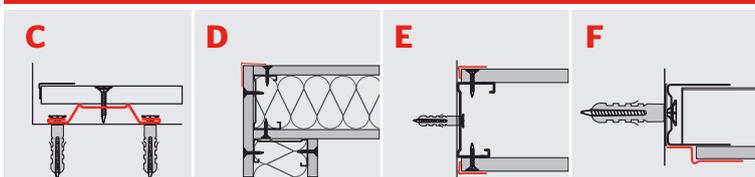

100% COMPATIBLES CON PERFILES DRYWALL®
ÚNICOS EN EL MERCADO

|| BARBIERI



 @adbarbieri

 @barbierisa

 @adbarbierisa

 @barbieri1953

adbarbieri.com

Barbieri se reserva el derecho de cambiar la información del presente catálogo sin aviso.

FC 0901-0042-R07



IRAM IAS U 500-243
DC-M-B21-001.1



PRODUCTO
Y EMBALAJE
RECICLABLES



EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO
POR DNV GL - ISO 9001 - ISO 14001