

Especificación Técnica de Producto - ET 0203-04-R03

Deck PVC

1) Generalidades

Uso:

Se puede emplear en cualquier tipo de ambientes, tanto en espacios públicos como privados. Resistente a los impactos, a rayaduras, siendo lavable mediante detergentes y limpiadores domésticos, y de fácil mantenimiento.

Pueden ser cortados, ingletados y fijados con los mismos elementos que los utilizados para la madera, facilitando su montaje al no requerir herramientas especiales.

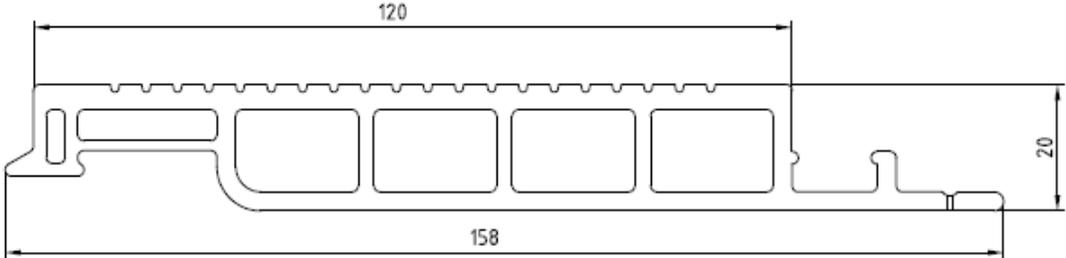

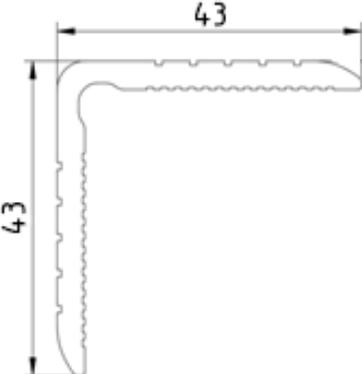
2) Características técnicas

1. Resistencia a la humedad: 100% bajo cualquier condición
2. Resistencia al fuego: Muy baja propagación de llama.
Ensayo INTI: Índice de propagación de llamas: 13.93. Teniendo en cuenta la tabla de clasificación de la norma IRAM 11910-3 del año 1994, el material se clasifica como "CLASE RE2": Material de muy baja propagación de llama.
3. Dureza nominal Shore D: 80 ShD/15 seg.
4. Punto de ablandamiento Vicat nominal: 75°C.

3) Materia prima

PVC rígido. Su estructura es compacta y lleva el color incorporado a su masa.

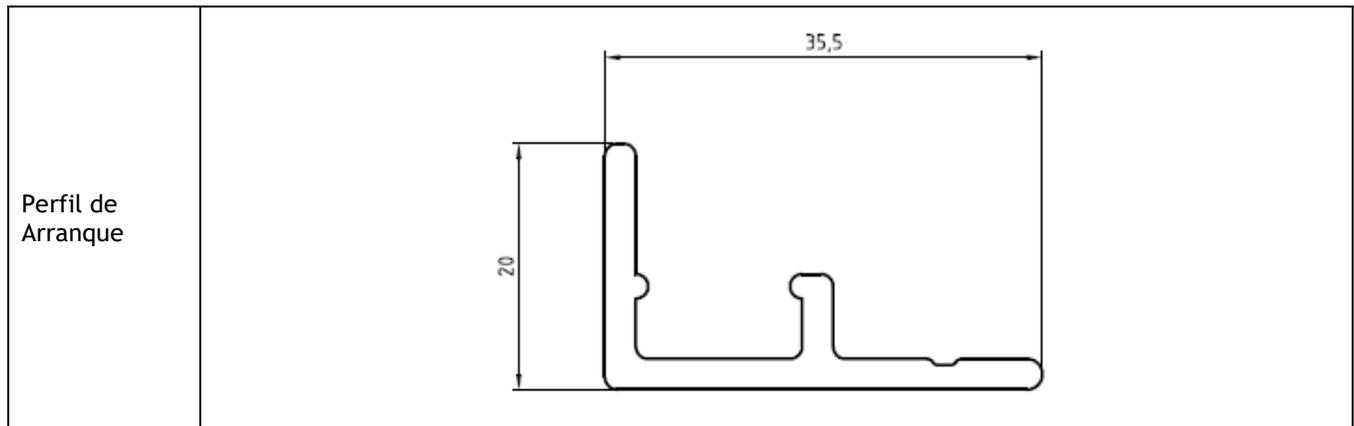
4) Secciones Standard

Denominación	Esquema de la Sección
Placa	
Perfil Base	
Perfil Perimetral	

Perfiles de acero para la construcción en seco | Perfiles de acero estructurales
 Herrajes para cortinas de enrollar | Persianas enrollables de PVC comunes y regulables
 Accesorios para automatización de persianas y toldos | Cielorrasos y revestimientos de PVC Perfilplas® | Placas acústicas y suspensiones USG®

industrias@adbarbieri.com.ar
www.adbarbieri.com.ar

Luis María Drago 1382
 Parque Ind. Almirante Brown
 1852 Burzaco . Bs As . Argentina
 Tel/Fax: (5411) 4136.4000



Largo estándar:

- I. Placa: 2.6m
- II. Perfil base: 2.6m
- III. Perfil perimetral: 2.6m
- IV. Perfil de arranque: 2.6m

A pedido se puede fabricar en otros largos.

Colores:

- I. PAMPA
- II. ONA
- III. TOBA

5) Embalaje e identificación

- I. Placa: Paquete de 4 (cuatro) tiras, etiquetados con sus dimensiones.
- II. Perfil base: Paquete de 9 (nueve) tiras, etiquetados con sus dimensiones.
- III. Perfil perimetral: Paquete de 10 (diez) tiras, etiquetados con sus dimensiones.
- IV. Perfil de arranque: Paquete de 10 (diez) tiras, etiquetados con sus dimensiones.