

# Accesorios de PVC

PARA TERMINACIONES EXTERIORES

Soluciones que

**suman**



 **BARBIERI**





Esta **línea de accesorios de PVC** otorga calidad a cada obra con productos diseñados especialmente para brindar mayor resistencia mecánica y estabilidad al revestimiento exterior, evitando la aparición de fisuras en las esquinas.

Es ideal para su uso en sistemas EIFS y revestimientos exteriores como placas cementicias, asegurando un acabado duradero y de alto rendimiento.

**Más soluciones, más calidad,**

**más posibilidades para tu obra.**

# Accesorios de PVC

PARA TERMINACIONES EXTERIORES

## Ventajas



### SOLAPE CORRECTO

Para un correcto solape continuo, su malla posee una extensión de 10 cm en uno de los extremos longitudinales.



### MALLA REFORZADA

Sistema de doble costura, que brinda mayor refuerzo a la malla.



### MEJOR ADHERENCIA

Patrón de perforado y superficie texturada que mejora la adhesión del revestimiento cementicio.



### PACKAGING REFORZADO

Packaging de caja de cartón reforzado para mayor protección del producto en almacenes o logística.



Encontrá más información de los **Accesorios de PVC** para terminaciones exteriores




# BARBIERI

Esta **línea de accesorios de PVC** otorga calidad a cada obra con productos diseñados especialmente para brindar mayor resistencia mecánica y estabilidad al revestimiento exterior, evitando la aparición de fisuras en las esquinas.

Es ideal para su uso en sistemas EIFS y revestimientos exteriores como placas cementicias, asegurando un acabado duradero y de alto rendimiento.

**Más soluciones, más calidad,**

**más posibilidades para tu obra.**

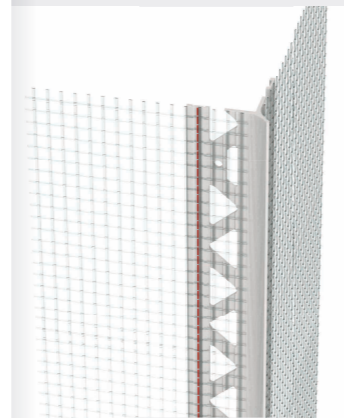


## CANTONERA CON MALLA

El perfil **Cantonera con malla PROTEKTOR®** se coloca en esquinas, brinda mayor resistencia mecánica y estabilidad al revestimiento exterior. Es ideal para evitar la aparición de fisuras y patologías superficiales en las esquinas.

**Material:** PVC rígido y malla de fibra de vidrio alcalino-resistente de 145 gr/m<sup>2</sup> y entramado de 4mm x 4mm.

**Presentación:** 50 unidades x 2,5m

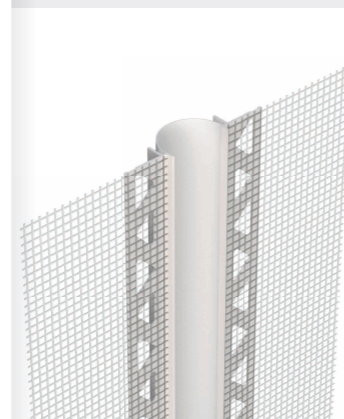


## JUNTA DILATACIÓN

El perfil **Junta de Dilatación de PROTEKTOR®** genera en la fachada una buña abierta que oscila de 5 mm a 25 mm de ancho. Su material flexible permite absorber los movimientos de expansión y contracción propios de los paneles, minimizando la aparición de grietas.

**Material:** PVC rígido y flexible, y malla de fibra de vidrio alcalino-resistente 160 g/m<sup>2</sup> con entramado de 4mm x 4mm.

**Presentación:** 10 unidades x 2,5m

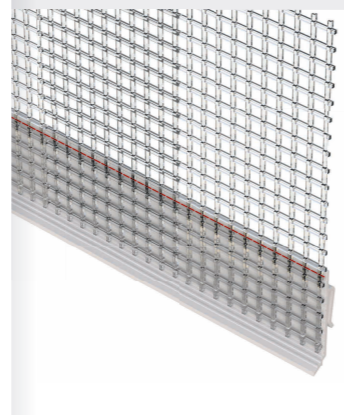


## CLIP DE ARRANQUE

El perfil **Clip de arranque PROTEKTOR®** se coloca sobre el perfil de arranque de aluminio o PVC y define el borde horizontal inferior de un muro.

**Material:** PVC rígido y malla de fibra de vidrio alcalino-resistente 160 g/m<sup>2</sup> con entramado de 4mm x 4mm.

**Presentación:** 15 unidades x 2,5m

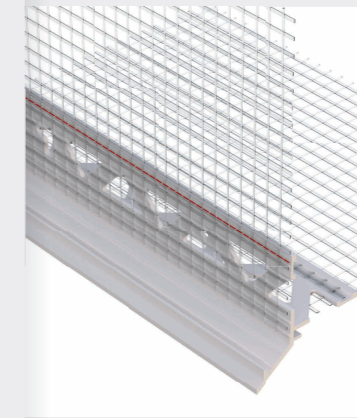


## GOTERÓN SUPERIOR

El perfil **Goterón superior PROTEKTOR®** se coloca en el borde superior del vano sobre el EPS. Este accesorio define el borde horizontal y, a través de su nariz de terminación de PVC, impide el retroceso de agua hacia la abertura.

**Material:** PVC rígido y malla de fibra de vidrio alcalino-resistente 160 g/m<sup>2</sup> con entramado de 4mm x 4mm.

**Presentación:** 20 unidades x 2,5m

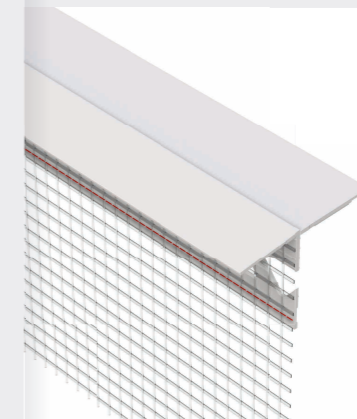

## GOTERÓN INFERIOR

El perfil **Goterón inferior PROTEKTOR®** se coloca en el borde inferior del vano sobre el EPS y define el borde horizontal inferior e impide el goteo de agua sobre el muro. Cuenta con adhesivo en el borde horizontal interior para el apoyo al revestimiento y posee un pliegue para cortar fácilmente luego de su instalación.

**Material:** PVC rígido y malla de fibra de vidrio alcalino-resistente 160 g/m<sup>2</sup> con entramado de 4mm x 4mm.

**Presentación:** 15 unidades x 2,5m







 @barbieriarg

 @barbieri

 @barbieriarg

 @AdbarbieriAr

**adbarbieri.com**

Barbieri se reserva el derecho de cambiar la información del presente catálogo sin aviso.  
FC-0901-0061-R00

 **BARBIERI**