BARBIERI



SOLUCIONES PARA
CONSTRUCCIÓN EN SECO

Accesorios de pvc

PARA TERMINACIONES EXTERIORES

ECO
PVC

Los accesorios de PVC para revestimientos exteriores, están compuesto por un porfolio de productos de terminaciones fabricados por Barbieri a partir de la extrusión de compuestos de PVC. Estos sistemas permiten la correcta ejecución del sistema logrando excelentes acabados, escuadras y plomos perfectos a través de una fácil instalación.

Estos accesorios logran excelentes terminaciones exteriores y resisten sin deterioro las condiciones de alcalinidad del cemento, el clima, los rayos UV y los distintos factores a los que están expuestos los sistemas exteriores. Se fabrican en largos de 3 m y se fijan con Base Coat o mediante tornillos que se ocultan con el tratamiento de juntas. Se presentan en color blanco.



PERFIL CANTONERA 41 mm CON MALLA PVC

La Cantonera de PVC de 41 mm con malla está especialmente diseñada para lograr terminaciones exteriores en los ángulos y evitar fisuras en las esquinas. Es ideal para el uso en sistemas EIFS ya que posee una malla de fibra de vidrio alcalino-resistente de 160 gr/m2 con entramado de 4 mm x 4 mm que actúa como elemento de adherencia al sustrato mediante el uso de Base Coat. Dicha malla le otorga mayor resistencia mecánica y estabilidad al revestimiento; y evita la aparición de fisuras superficiales. Los sistemas con placas exteriores se pueden fijar adicionalmente a las mismas mediante tornillos y realizar el tapado posterior mediante Base Coat.
Presentación: 10 Tiras x 3 m

PERFIL J 13 mm PVC

El perfil J de PVC de 13 mm se utiliza a modo de goterón en aleros, balcones o dinteles de los vanos a fin de evitar que el agua de lluvia se escurra sobre la fachada u horizontalmente por tensión superficial o sea empujada por acción del viento. El perfil J se fija mediante tornillos posteriormente a la colocación de la placa de terminación, evitando sobre la pared la formación de manchas, hongos y acumulación de humedad.
Presentación: 10 Tiras x 3 m

PERFIL JUNTA DE DILATACIÓN PVC

El perfil Junta de Dilatación de PVC genera en la fachada una buña abierta bien definida de 5 mm de espesor. Gracias a su forma de "V", permite absorber los movimientos de expansión y contracción propios de los tabiques y cielorrasos minimizando la aparición de grietas.
Sus perforaciones permiten fijar las mismas a la estructura mediante tornillos y realizar el tapado posterior mediante un Base Coat.
Presentación: 10 Tiras x 3 m

PERFIL GOTERON 20mm PVC

El perfil Goterón de PVC se coloca horizontalmente en el borde inferior de la zona a revestir fijado a la estructura de soporte. El perfil brinda un soporte nivelado para el arranque del montaje de las placas de revestimiento, define el borde horizontal y genera una pieza que libera cualquier posible infiltración de agua que pueda escurrir por la barrera de agua y viento.
Presentación: 20 Tiras x 3 m



CANTONERA 41mm

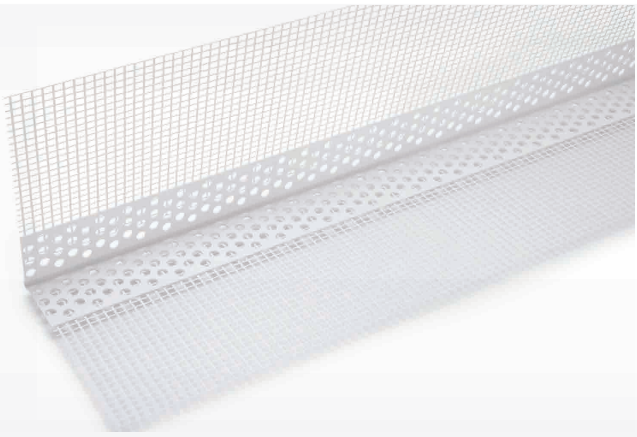



J 13mm





JUNTA DE DILATACIÓN





GOTERON 20mm



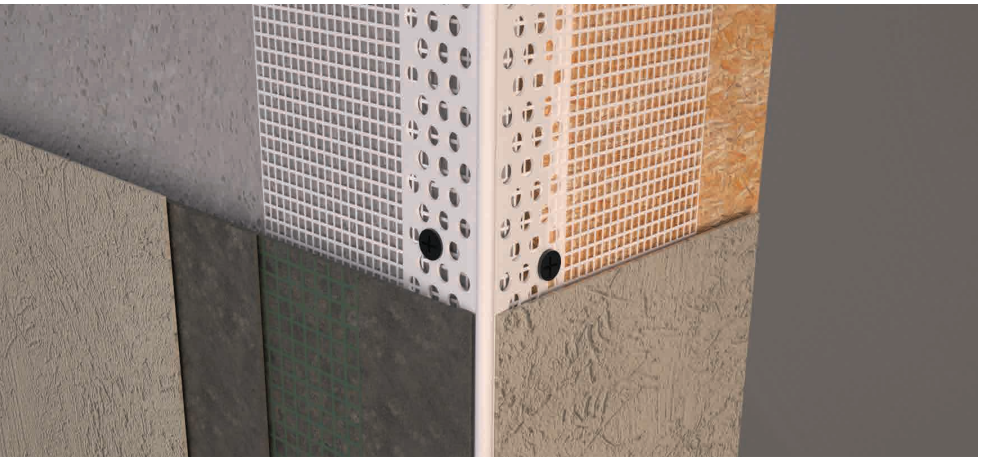

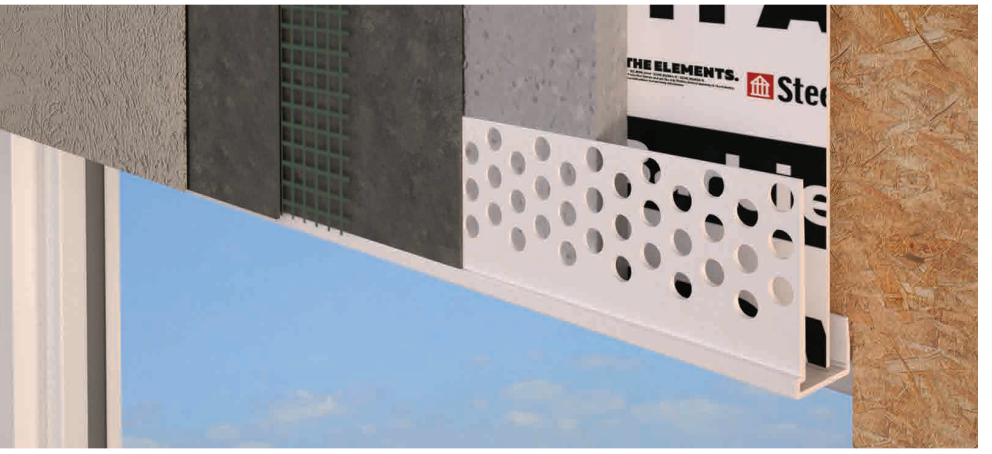
THE ELEMENTS.

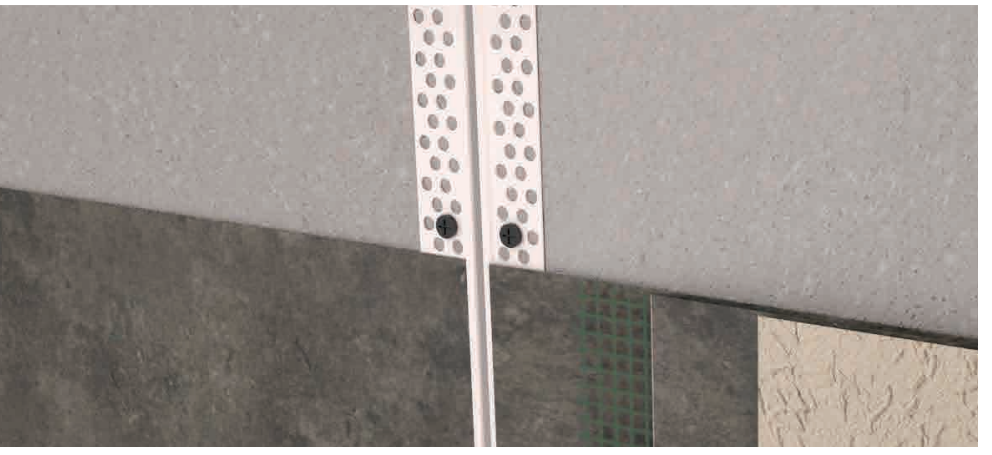



BARBIERI

CIENCIAYESENCIA.COM

adbarbieri.com

Barbieri se reserva el derecho de cambiar la información del presente catálogo sin previo aviso.

INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial

CECON Centro de Investigación y Desarrollo de Construcciones

CERTIFICADO AAPVC ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL PVC DE MEMBRESÍA

PRODUCTO Y EMBALAJE RECICLABLES

CONSTRUIMOS SUSTENTABLE

INDUSTRIA ARGENTINA - PC 0901-41-R03

EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO POR DNV GL - ISO 9001 - ISO 14001